

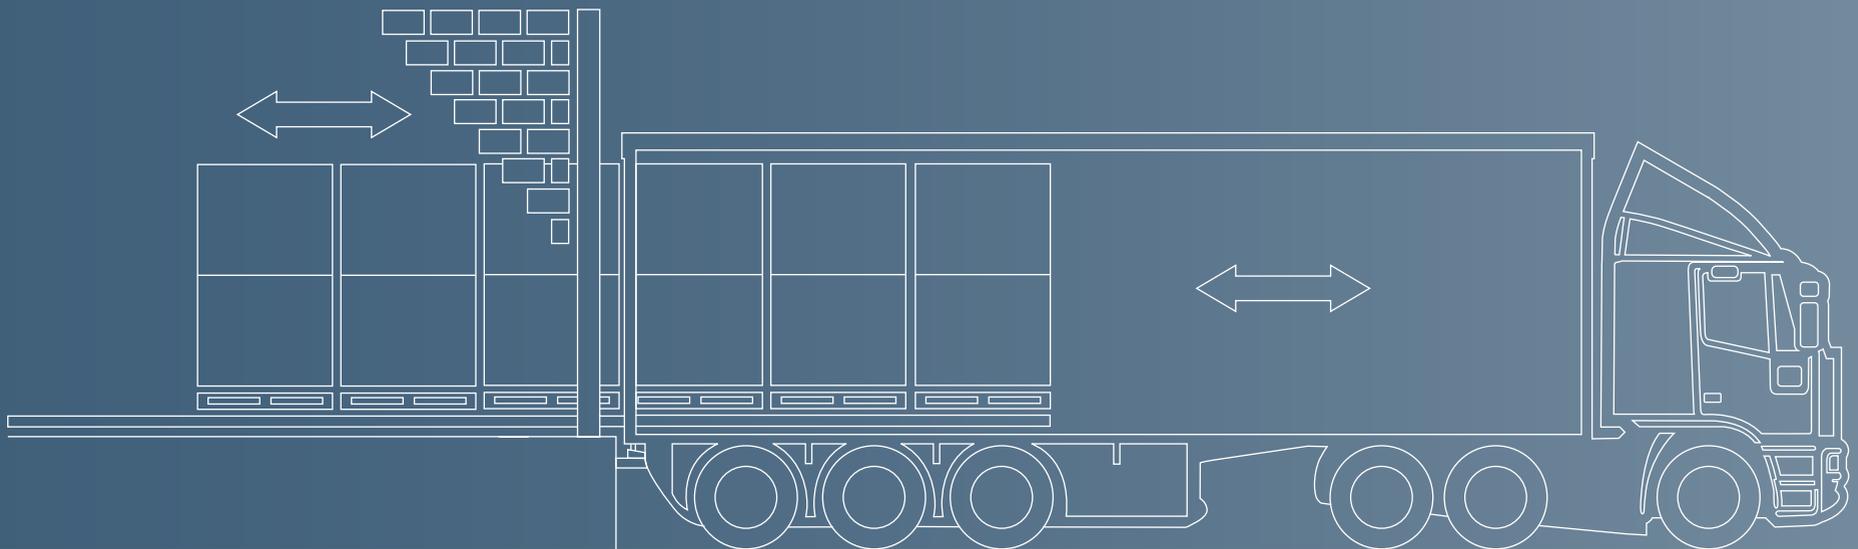




SISTEMA DE HORQUILLAS EXTENSIBLES



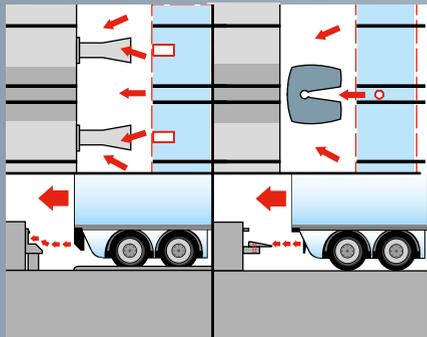

- Orientado al transporte de mercaderías desde fábrica a almacén/operador logístico o a cliente final.
- El muelle consiste en 3 elementos integrados.
- 4 Horquillas extensibles de 13.600 mm de longitud, equipadas con ruedas y sistema neumático que permite su ascenso y descenso.
- 4 Pistas de rodillos locos de 13.600 mm de longitud, equipadas con un sistema neumático que permite su ascenso y descenso.
- 2 Líneas de cadenas motorizadas de 14.000 mm para desplazar los palets. Este sistema equipado con Stops Palets, permite también la acumulación de palets sin ser necesaria la presencia de un trailer.
- Minimiza los costes de instalación en el trailer, al no precisar de ningún elemento móvil o motorizado.
- Permite crear un pulmón de carga de muelle a camión/semi-remolque de hasta 30 toneladas.
- Tiempo de carga/descarga en tan solo 90 segundos.
- Elimina cualquiera operación con carretillas en la zona de carga/descarga de los vehículos.
- Elimina operadores de carga/descarga tanto en la fábrica como en el almacén.
- Al realizar la carga/descarga en tan solo 90 segundos se precisan menos camiones/semi-remolques para el transporte entre fábrica y almacén.
- La instalación eléctrica con su PLC y sus variadores de frecuencia permite una velocidad de carga/descarga de hasta 8/9 m/seg.
- Posibilidad de carga/descarga manual en cualquier sitio con el sistema de "patines jumbo"
- Gran estabilidad de la carga, por el hecho de que no se desplaza la misma, sino las horquillas
- Instalación de un posicionador para el camión/semi-remolque, fijado al suelo. El posicionador garantiza que la altura y el centrado del vehículo con respecto al muelle sea la correcta.

HORQUILLA EN POSICIÓN BAJA



HORQUILLA EN POSICIÓN ELEVADA

